



ШЛЮЗ

Шлюз OMNITEC Gateway превращает электронные замки Bluetooth и средства контроля доступа Bluetooth в онлайн-устройства.

При онлайн-подключении через Wi-Fi средства управления замками и доступом передают записанные события в облако через шлюз, и устройствами можно управлять удаленно.



Онлайн функции

- Онлайн-журнал аудита
- Дистанционное открытие через ресепшн или через смартфон администратора
- Контроль уровня заряда батареи
- Управление учетными данными доступа
- Обновление даты / времени

Характеристики

- Диапазон Bluetooth: до 10 м
- Сеть: 2,4 ГГц Wi-Fi
- Стандарт IEEE: 802.11 b / g / n
- Подключение: USB Type C
- Мощность: 5 В / 500 мА постоянного тока
- Размеры: 70 x 70 x 26 мм

Управление

Онлайн-система OMNITEC работает по двум подключениям: Bluetooth и Wi-Fi.

Устройства → Администратор

Электронные замки и элементы контроля доступа отправляют информацию по Bluetooth на шлюз. Шлюз, подключенный к сети Wi-Fi отеля, отправляет всю полученную информацию на сервер, чтобы сделать ее доступной для администратора.

Администратор → Устройства

Онлайн-функции, которые администратор выполняет удаленно со своего ПК или смартфона, передаются с сервера на шлюз по Wi-Fi и направляются по Bluetooth к замкам и элементам контроля доступом.


Когда смартфон администратора и замок или элемент контроля доступа находятся в пределах радиуса действия Bluetooth, они обмениваются данными напрямую по Bluetooth и передают информацию без использования шлюза или Wi-Fi.

Для реализации онлайн-системы необходимы сеть Wi-Fi, замки и / или средства контроля доступа с возможностью подключения по Bluetooth от Omnitec.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОНЛАЙН

Удаленное обслуживание и управление электронными замками и устройствами контроля доступа Bluetoothaccess. Управление с ПК и через смартфон.

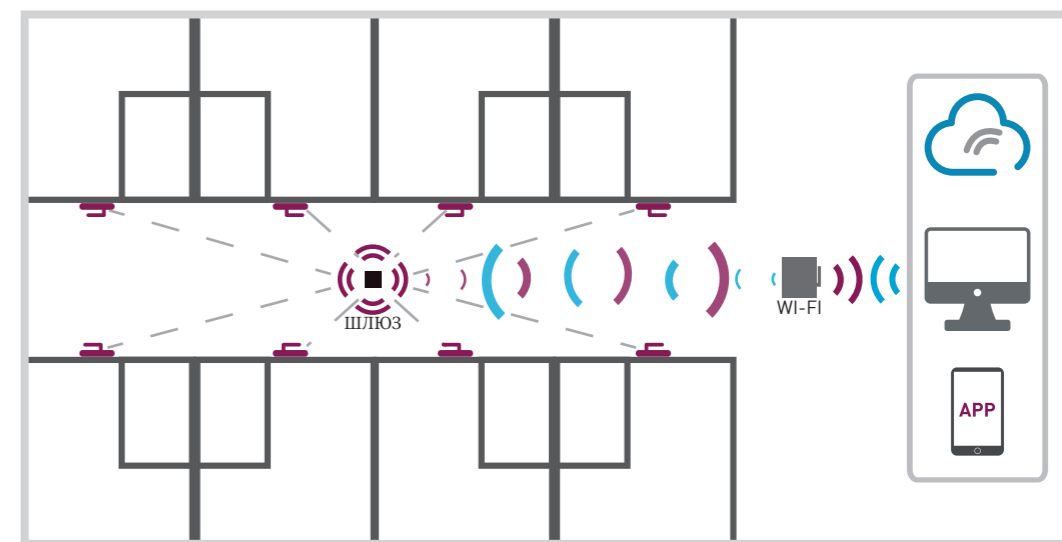

Совместимость

Шлюз совместим со всеми Bluetooth-замками, устройствами контроля доступа и сейфами OMNITEC

